



Bestell-Nr.: 154745

## Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken

Plattformhöhe [mm]

3256	4660	5780	6620	7740	8578	9700
10540						

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>9,74 m</b>	Gerüsthöhe <b>8,84 m</b>	Plattformhöhe <b>7,74 m</b>	Plattformbreite <b>750 mm</b>	Plattformlänge <b>1,8 m</b>
Belastbarkeit <b>2 kN/m<sup>2</sup></b>	Gewicht <b>216 kg</b>	Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau <b>möglich &amp; zulässig</b>	Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau <b>möglich &amp; zulässig</b>	Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau <b>möglich &amp; zulässig</b>
Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau <b>möglich &amp; zulässig</b>	Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau <b>70 kg</b>	Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau <b>180 kg</b>	Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau <b>500 kg</b>	Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau <b>530 kg</b>
Vorgängerprodukt <b>170735</b>	Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>154745</b>	Preis <b>6.279,00 €</b>	Hinweis <b>Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021</b>

### Fakten

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum flexiblen Wechsel der Arbeitsposition (Ort/Aufbau)
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln

- Einfaches Verschieben des Gerüsts auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben
- Mittiger und seitlicher Aufbau möglich
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Arbeitshöhen bis 12,45 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
- Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
- Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen


### Lieferumfang

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ■ Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x        | ■ Bordbrett Längsseite: 2 x  |
| ■ Aufsteckrahmen 0,75 m: 6 x        | ■ Diagonalstrebe: 6 x        |
| ■ Geländerrahmen SG Stirnseite: 2 x | ■ Horizontalstrebe: 2 x      |
| ■ Geländer längs: 6 x               | ■ Fahrbalken: 2 x            |
| ■ Plattform mit Klappe: 3 x         | ■ Lenkrolle mit Spindel: 4 x |
| ■ Bordbrett Stirnseite: 2 x         | ■ Antrittbügel: 1 x          |

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

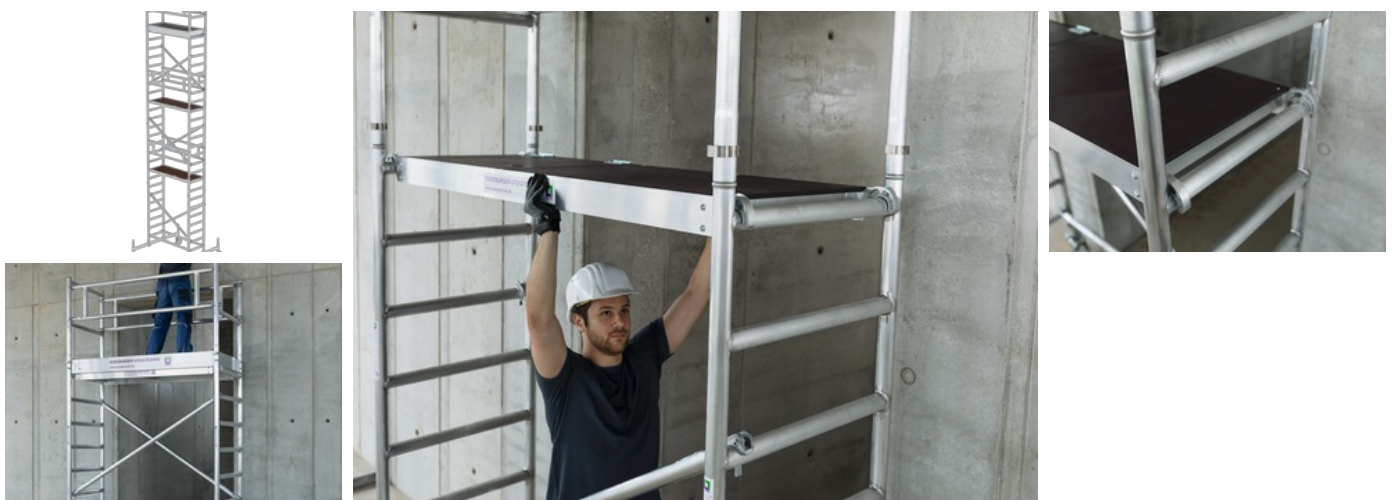

## Mehrwerte

### Sicher in die Höhe

- Optionales Montagesicherungsgeländer zur Absturzsicherung beim Auf- und Abbau
- Anbringung ohne Werkzeug, unkompliziert und handlich
- Geländer mit integrierter Knieleiste sowie Aluminium-Bordbretter



### Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht der Einzelteile für eine leichte Handhabung
- Geschweißte Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
- Rundum profilierte Sprossen für ein sicheres Auf- und Absteigen



### Stabile Verbindung

- Selbstschließende Gerüstklau mit ausgereifter Geometrie für eine sichere Verbindung
- Innovativer Federclip für Aufsteckrahmen – kein unabsichtliches Lösen oder Verlieren möglich
- Quer- und Diagonalstreben für eine hohe Stabilität



### Baukastensystem

- Durch Kombination verschiedener Einzelteile sind über 180 Varianten realisierbar
- Flexible Anpassungen und Erweiterungen jederzeit möglich
- Einzelteile zum Originalteilpreis
- Werkzeugloser Auf- und Abbau



### Sicherer Stand

- Verstellbare Ausleger mit Schwenkfuß oder Fahrbalken sorgen je nach Modell für sicheres Arbeiten
- Einfach in der Handhabung
- Zusätzliche Ballastgewichte abhängig vom Einsatz erforderlich



### Alles im Blick

- Clipschale zur gut sichtbaren Anbringung der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst
- Witterungs- und UV-beständig























## Flexible Basis





- Lenkrollen mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand
- Höhenverstellung für Niveaueausgleich
- Verschiedene Größen und Ausführungen



## Zubehör / Ersatzteile

 <p>Bestell-Nr.: 027992</p> <p>Sicherheits-Geländer Rollgerüst</p>	 <p>Bestell-Nr.: 027995</p> <p>Geländerrahmen SG Stirnseite</p>	 <p>Bestell-Nr.: 027905</p> <p>Aufsteckrahmen 0,75 m</p>	 <p>Bestell-Nr.: 027904</p> <p>Aufsteckrahmen 0,75 m</p>	 <p>Bestell-Nr.: 027906</p> <p>Geländerrahmen Stirnseite</p>
 <p>Bestell-Nr.: 027955</p> <p>Geländer längs</p>	 <p>Bestell-Nr.: 027931</p> <p>Plattform mit Klappe</p>	 <p>Bestell-Nr.: 027913</p> <p>Bordbrett Stirnseite</p>	 <p>Bestell-Nr.: 027943</p> <p>Bordbrett Längsseite</p>	 <p>Bestell-Nr.: 027937</p> <p>Diagonalstrebe</p>

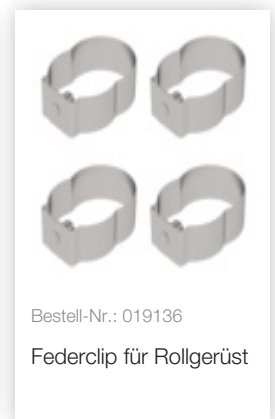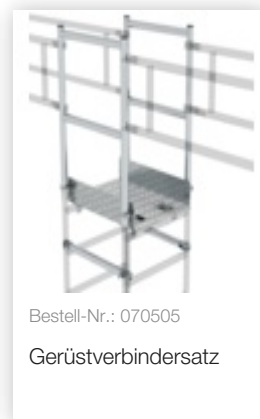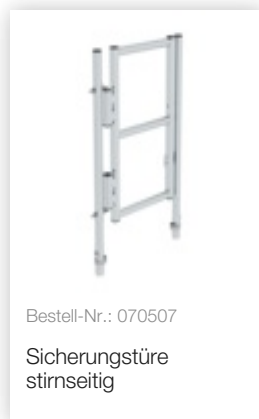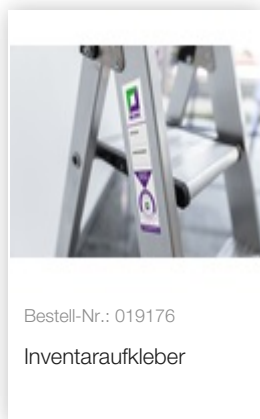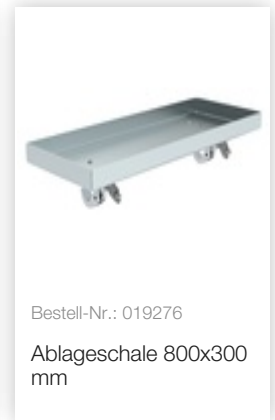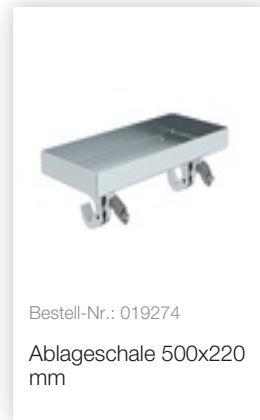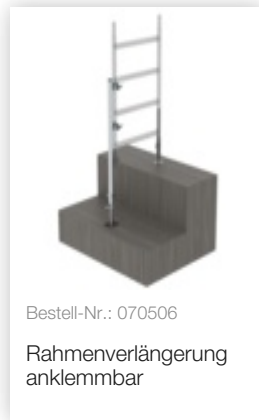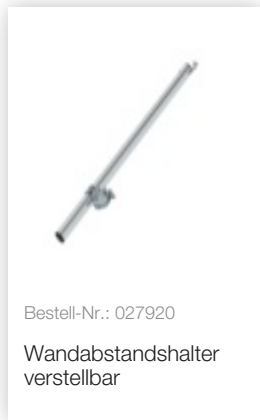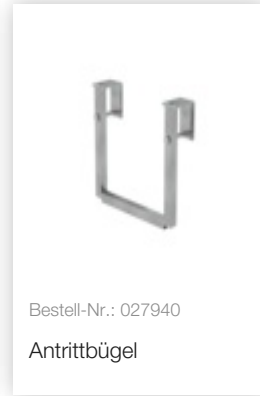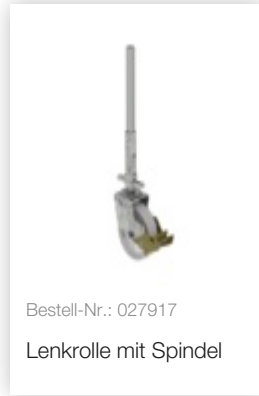

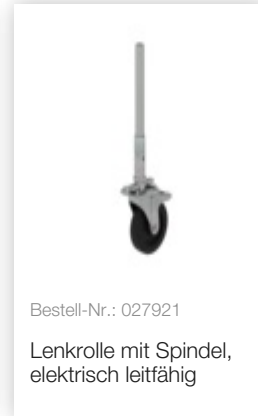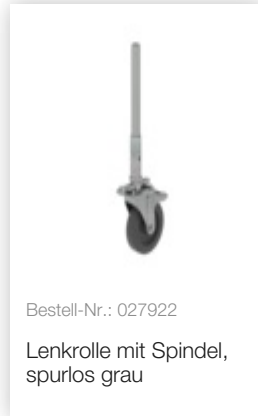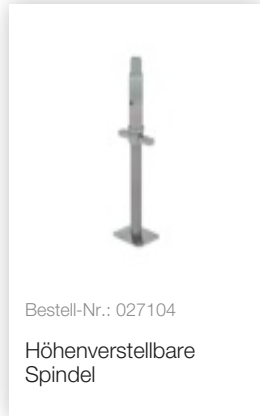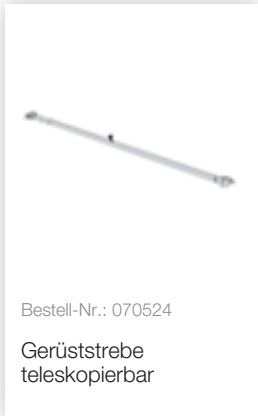

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

